

# DRIBOX

CONNECTIONS MADE SIMPLE


INSTRUCTIONS FOR MODELS 200 SMALL, 285 MEDIUM, 330 LARGE

**KONTAKT:**  
 DANMARK/NORGE/SVERIGE  
 SALG@ELWORKS.DK  
 +45 96203100  
 WWW.ELWORKS.DK/DRI-BOX

## MODEL 200 SMALL



## MODEL 285 MEDIUM



## MODEL 330 LARGE




FIG 1

Model 285 MEDIUM and 330 LARGE



Model 200 SMALL



FIG 2A


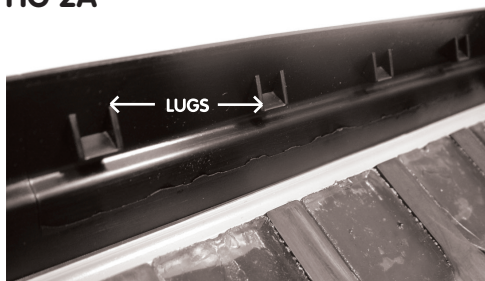


FIG 2B



DANSK

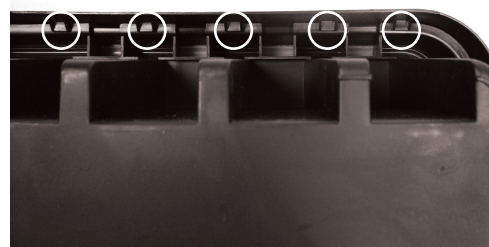

### ANVISNINGER FØR BRUG

- > Kontroller, om boksen er fuldstændig. Leveringen omfatter: To håndtag (1 håndtag på hver side af boksen), underdel af boksen og låg. Se fig. 1.
- > Fjern klæbemærket på låget før brugen.

### BRUGSANVISNING

- > Før låget sættes på plads, skal det sikres, at boksens inderside er fuldstændig tør. For at forhøje denne boks' tætningssevne, skal de 11 holdere på indersiden af låget sættes ind i indfatningen på boksens underdel. Se fig. 2A og fig. 2B.
- > Pas på ved opstillingen af boksen, at låget peger opad, og at boksen ikke kan vælte.

### GENERELLE SIKKERHENDSANVISNINGER

- > Ved tilslutning af flere apparater til en strømfordeler i boksen skal man passe på, at den totale brugte energi ikke overskrider den anbefalede maksimumværdi for produktet (spørg evt. en autoriseret elektriker).
- > Denne boks er kun beregnet til midlertidige elektriske tilslutninger; ekstremt vejr kan påvirke produktets livslængde.
- > Omformere bliver varme ved brug. Hvis der lukkes for mange inde i boksen, kan deres driftstemperatur stige.
- > Boksen må ikke fyldes for meget, dvs. holderne må ikke belastes for meget. Dette kan evt. forringe tætningsvirkningen mod indtrængen af vand.
- > For ikke at forringe tætningsvirkningen må kun ét kabel trækkes gennem en tilslutningsåbning.

### GARANTI

- > Producentens garanti: 1 år (fra salgsdato, kvittering for køb gælder som garantibevis)

NORSK



### ANVISNINGER FØR BRUK

- > Kontroller om boksen er komplett. Leveringen omfatter: To håndtak (1 håndtak på hver side av boksen), underdel av boksen og lokk. Se fig. 1.
- > Fjern klistermerker på lokket før bruk.

### BRUKSANVISNING

- > Før lokket settes på plass må det sikres at boksens innside er helt tørr. For å høyne denne boksens tetningsevne, må de 11 holderne på innsiden av lokket settes inn i innfatningen på boksens underdel. Se fig. 2A og fig. 2B.
- > Pass på ved oppstillingen av boksen, at lokket peker oppover og at boksen ikke kan velte.

### GENERELLE SIKKERHENDSANVISNINGER

- > Ved tilkobling av flere apparater til en strømfordeler i boksen må man passe på at den totale brukte energien ikke overskrider den anbefalte maksimumsverdien for produktet (spør evt. en autorisert elektriker).
- > Denne boksen er kun beregnet til midlertidige elektriske tilkoblinger; ekstremt vær kan påvirke produktets livslengde.
- > Omformere blir varme ved bruk. Hvis det legges for mange inn i boksen kan deres driftstemperatur stige.
- > Boksen må ikke fylles for mye, dvs. holderne må ikke belastes for mye. Dette kan evt. forringe tetningsvirkningen mot inntrenging av vann.
- > For ikke å forringe tetningsvirkningen må kun en kabel trekkes gjennom en tilkoblingsåpning.

### GARANTI

- > Producentens garanti: 1 år (fra salgsdato, kvittering for kjøp gjelder som garantibevis)

SVENSKA



### ANVISNINGAR INNAN BRUK

- > Kontrollera att boxen är komplett. Leveransen innehåller: Två handtag (1 handtag på varje sida av boxen), boxens underdel samt lock. Se fig. 1.
- > Avlägsna klistermärket på locket innan bruk.

### BRUKSANVISNING

- > Säkerställ att boxens insida är helt torr innan locket sätts på plats. För att öka boxens täthet ska de 11 hållarna på lockets insida placeras i infattningarna på boxens underdel. Se fig. 2A och fig. 2B.
- > Kontrollera att locket vänder uppåt och att boxen inte kan tippa när boxen ställs på plats.

### ALLMÄNNA SÄKERHETSFORESKRIFTER

- > Vid anslutning av flera apparater till en grenkontakt i boxen ska man vara noga med att den totala energiförbrukningen inte överstiger det rekommenderade maxvärdet för produkten. (fråga ev. en auktoriserad elektriker).
- > Denna box är endast avsedd för tillfälliga elektriska anslutningar; extrem väderlek kan påverka produktens livslängd.
- > Nätadaptar blir varma under bruk. Om för många adaptar används i boxen kan deras driftstemperatur öka.
- > Boxen får inte överfyllas, dvs. hållarna får inte överbelastas. Detta kan ev. förringa tätningsgraden mot inträngande vatten.
- > För att inte förringa tätningsgraden ska endast en kabel användas i varje anslutningsöppning.

### GARANTI

- > Producentens garanti: 1 år (från försäljningsdatum, inköpskvittot gäller som garantibevis)

# DRiBOX

CONNECTIONS MADE SIMPLE

INSTRUCTIONS FOR MODELS 200 SMALL, 285 MEDIUM, 330 LARGE

**KONTAKT:**  
 DANMARK/NORGE/SVERIGE  
 SALG@ELWORKS.DK  
 +45 96203100  
 WWW.ELWORKS.DK/DRI-BOX


## INSTRUCTIONS BEFORE USE

1. Make sure your box is complete with two handles (one on either side of the box), main box & lid. See Fig 1.
2. Before clamping the lid closed make sure the box is totally dry inside to prevent moisture being trapped inside.
3. To increase the sealing effect of this box, we advise to use the retaining lugs on the lid by clipping them under the lip of the main box. See Fig 2.
4. Make sure the box is left in a position were the lid is facing upwards and the box cannot tip over.

## MANUFACTURER WARNINGS

5. When connecting multiple appliances to a multi plug within the box, make sure the total power drawn does not exceed the recommended maximum of the products you are using. (Seek expert advice if you are in doubt).

6. This box is designed for temporary electrical connections only. Transformers are warm when in use, sealing too many within this box can increase their operating temperature.
7. Do not over fill the box, i.e. placing strain on the clamp mechanism; this could break the water tight seal created with the gasket.
8. Do not place more than one cable in each port to avoid breaking the seal.
9. We advise any products used in the DRiBOX are CE for outdoor use approved.
10. An RCD is recommended to be used from the main electric supply.
11. Do not bury this product, use on the surface only.
12. Install the cables and appliances per manufacturer's instructions.
13. Do not over bend or over stretch any wires within the DRiBOX to avoid crimping, leading to a possible short or spark.
14. Do not submerge in water.
15. Not intended for permanent installation.
16. Do not stand in water while plugging electrical devices in.
17. Do not touch sparking wires or connections.
18. Turn off main power switch before handling connections in wet areas.
19. Turn off main power switch before correcting any electrics in the DRiBOX.

 20. When in use please ensure the box is facing up with label showing. If the DRiBOX is required to be mounted, ensure it is fixed securely with the lid facing upwards. Do not drill or puncture the product. Check back regularly to ensure the fastening method is still secure.

## WARNINGS & PRECAUTIONS

21. Failure to follow all necessary warnings and precautions can cause property damage, injury or death.
22. Water and moisture shall not get into the box.
23. Only use certified sockets and trailing sockets suitable for outdoor use; all electrical components shall be protected by CERTIFIED branch protectors.
24. Shock hazard, disconnect electrical power before touching the box.
25. Only one device intended to be operated from each branch circuit.
26. If any of the components are damaged such as power cord is frayed, or box is cracked and moisture gets inside, discontinue the usage immediately.
27. The box shall not be used in a hazardous location where explosive gas is around.
28. Not suitable for extended use.
29. Do not expose the box and electrical components to lightning storm; disconnect all electrical components from the power source prior to lightning storm.

## GUARANTEE / WARRANTY

DRiBOX Temporary Electrical Connections Box Limited Warranty by Festive Lights, Ltd. (Seller) warrants to the original buyer only, that each DRiBOX connection box will be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase.

**SELLER'S SOLE OBLIGATION AND BUYER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE REPAIR OR REPLACEMENT OF PARTS, WITHOUT CHARGE, WHICH ARE DEFECTIVE IN MATERIAL OR WORKMANSHIP.**

**ANY PARTS AS DETERMINED BY THE SELLER WHICH HAVE BEEN MISUSED, ABUSED OR DAMAGED EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM REPAIRS OR ALTERATIONS ATTEMPTED BY UNAUTHORIZED PERSONS, IMPROPER MAINTENANCE, NEGLIGENCE OR ACCIDENT ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY.**

12 month manufacturer guarantee is offered against purchase date (proof of purchase required). This covers plastic degradation, silicone degradation and hinge construction. An exchange will be arranged for faults that occur in 12 months.


To make a claim under this limited warranty, you must return the complete DRiBOX with proof of purchase, transportation prepaid to the place of purchase.

**THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO COMMERCIAL USER. ALL IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO ONE (1) YEAR FROM DATE OF PURCHASE. IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR LOSS OF PROFITS, ARISING FROM THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT AND SELLER'S OBLIGATION WILL NOT EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE COST.**

If any provision of this Limited Warranty is for any reason held to be invalid or unenforceable, such provision shall not affect any other provision herein, this Limited Warranty shall be construed as if such invalid and/or unenforceable provision had never been contained herein.

This warranty contains the entire agreement between Seller and Buyer and supersedes any and all prior agreements or understandings between the parties relating to product warranty.

## SUITABLE FOR

 30. Outdoor T3A rubber cable connections.

## SAFE TEMPERATURE TOLERANCE

 31. Minimum -35°C Maximum 60°C

## CONTACT INFORMATION DK/NO/SE

Elworks A/S  
 Knivholvej 13  
 DK-9900 Frederikshavn  
 Denmark  
 Salg@elworks.dk  
 +45 96203100

[www.elworks.dk/dribox](http://www.elworks.dk/dribox)

## PRODUCT INFORMATION

PCT No: PCT/GB09/051457  
 UK Patent App No: 0821051  
 US Patent No: D622,061 S  
 US Design App No: 29/323,385  
 China Patent App No: 200980146058.4  
 European Patent App No: 09745095.1

Designed in the UK | All rights reserved © 2011