

## FIX IP21

**Armaturl:**

Fremstillet i stål.  
Blank reflektor.

**Montering:**

Monteres direkte på loft eller armatur-  
skinne.  
Nedhænges i wire.

Omgivelsestemperatur: ±20° til +50° C.

**Tilslutning:**

2 stk. indføringshuller på armaturets  
overside, samt et i hver ende.  
Gennemfortrådet med 5G2,5 mm<sup>2</sup>.

**Garanti:**

5 års garanti, jvf. gældende salgs- og  
leveringsbetingelser Aaxsus LED.



**PRODUKTINFORMATION:**

| Armaturl:         | 1x1200mm      | 2x1200mm      | 1x1500mm     | 2x1500mm      |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Varenr.:          | 4-302-0       | 4-303-0       | 4-270-0      | 4-271-0       |
| Art. nr.:         |               |               |              | 3473          |
| Spændingsområde:  | 220 - 240V AC |               |              |               |
| Frekvens:         | 50 Hz         |               |              |               |
| IP Klasse:        | IP21          |               |              |               |
| Armaturl farve:   | Hvid          |               |              |               |
| Spredningsvinkel: | 150°          |               |              |               |
| Mål: (LxBxD)      | 1230x41x68mm  | 1230x78x115mm | 1530x41x68mm | 1530x78x115mm |


# TEKNISKE TEGNINGER

## 1200MM ARMATUR

### 1-RØR

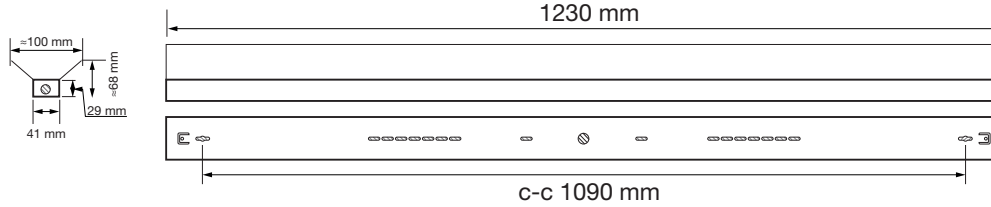


### 2-RØR

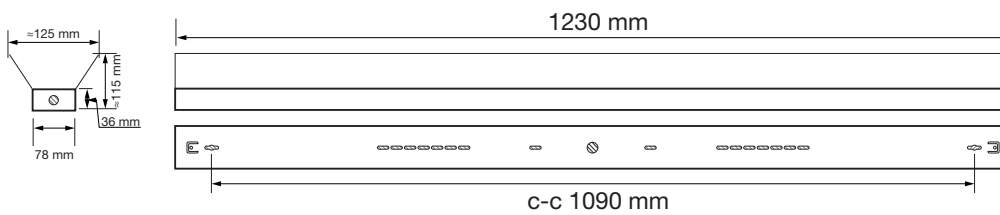


## 1500MM ARMATUR

### 1-RØR

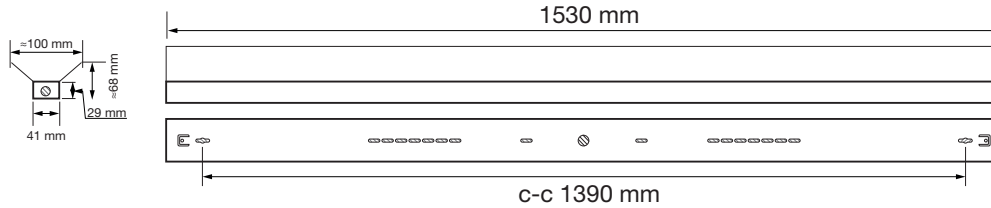


### 2-RØR

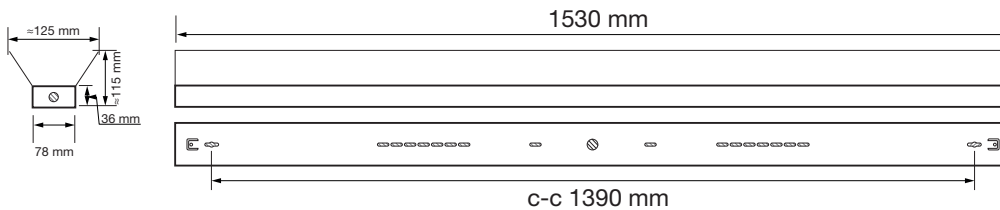

## MONTERINGSVEJLEDNING

### 1-RØR

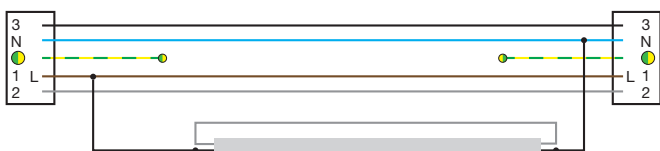

### 2-RØR

