

## FIX IP65

**Armatur:**

Fremstillet i PC og rustfrit stål.  
Klar skærm.

**Montering:**

Monteres direkte på loft eller armatur-  
skinne.  
Nedhænges i wire.

Omgivelsestemperatur:  $\pm 20^{\circ}$  til  $+50^{\circ}$  C.

**Tilslutning:**

2 stk. indføringsblanketter på arma-  
turets overside, samt et hul i hver  
ende.

Gennemfortrådet med 5G2,5 mm<sup>2</sup>.

**Garanti:**

5 års garanti, jvf. gældende salgs- og  
leveringsbetingelser Aaxsus LED.




### PRODUKTINFORMATION:

Armatur:	1x1200mm	2x1200mm	1x1500mm	2x1500mm
Varenr.:	4-276-0	4-277-0	4-278-0	4-279-0
Art. nr.:	3450	3452	3454	3456
Spændingsområde:	220 - 240V AC			
Frekvens:	50 Hz			
IP Klasse:	IP65			
Armatur farve:	Lysegrå			
Spredningsvinkel:	150°			
Mål: (LxBxD)	1260x82x90mm	1260x120x90mm	1565x82x90mm	1565x120x90mm


# TEKNISKE TEGNINGER

## 1200MM ARMATUR

### 1-RØR

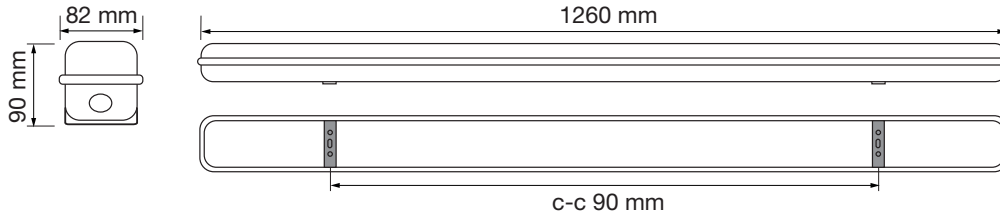


### 2-RØR

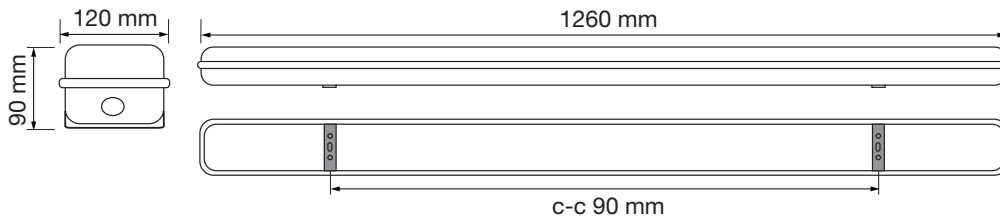


## 1500MM ARMATUR

### 1-RØR

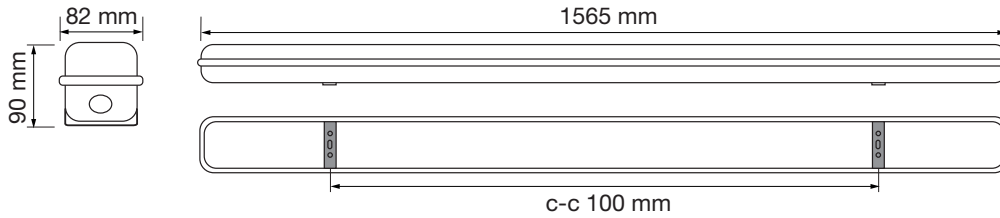


### 2-RØR

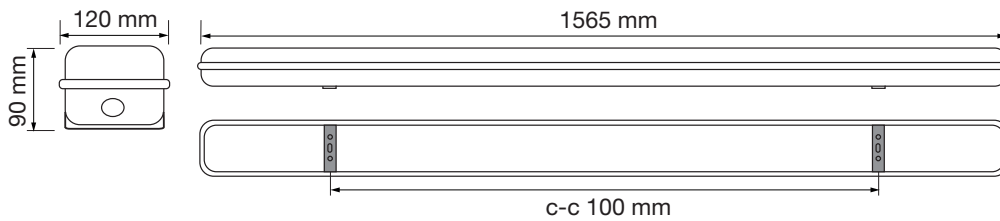

## MONTERINGSVEJLEDNING

### 1-RØR

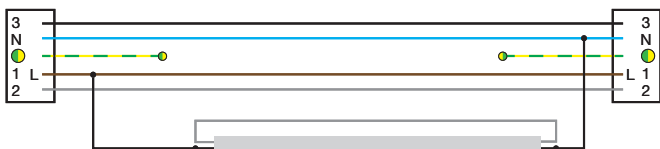

### 2-RØR

