

## PIL

### Skinnearmatur:

Fremstillet i pulverlakeret aluminium.

### Montering og tilslutning:

Monteres i Global 3-faset skinneresystem. PIL er dreje- og kipbar, og har let udskifteligt fleksibelt reflektor system. Leveres

som standard med både 36° og 60° spredningsvinkel. Omgivelsestemperatur:  $\pm 20^{\circ}$  til  $+50^{\circ}$  C.

### Garanti:

5 års garanti, jvf. gældende salgs- og leveringsbetingelser Aaxsus LED.



### PRODUKTINFORMATION:

Wattage:	20W		40W	
Farve temperatur:	3000K	4000K	3000K	4000K
Varenr.:	4-312-1	4-311-1	4-314-1	4-313-1
Art. nr.:	AX-1302	AX-1301	AX-1304	AX-1303
Lumen:	1600 lm	1600 lm	3200 lm	3200 lm
Energieffektivitet:	80 lm/w			
Spændingsområde:	220 - 240V AC			
Frekvens:	50 Hz			
CRI/RA værdi:	>80			
IP Klasse:	IP20			
Dæmpbar:	Nej			
Chip:	CREE™			
Driver:	PHILIPS CertaDrive			
PF:	>0,95			
UGR:	<20			
SDMC	<4			
Vægt:	1,05 kg.		1,29 kg.	
Armatur farve:	Mat hvid (Leveres i mat sort på bestilling)			
Levetid:	L70/50.000 timer			


### TILBEHØR:

	Varenr.
Global pro skinne 3-F påbygning 1 meter	4-660-1
Global pro skinne 3-F påbygning 2 meter	4-661-1
Global pro skinne 3-F påbygning 3 meter	4-662-1
Global pro skinne 3-F påbygning 4 meter	4-663-1
Global pro tilslutningsstykke 3-F højre	4-664-1
Global pro tilslutningsstykke 3-F venstre	4-665-1
Global pro midtertilslutning 3-F	4-666-1
Global pro forlænger 3-F	4-667-1
Global pro L-stykke 3-F 90gr. højre	4-670-1
Global pro L-stykke 3-F 90gr. venstre	4-671-1
Global pro T-stykke 3-F højre udv.	4-672-1
Global pro T-stykke 3-F venstre udv.	4-673-1
Global pro T-stykke 3-F højre indv.	4-674-1
Global pro T-stykke 3-F venstre indv.	4-675-1
Global pro kryds-stykke 3-F	4-676-1
Global pro ende-stykke 3-F	4-677-1
Global pro loftsbeslag kort 3-F	4-680-1




# TEKNISKE TEGNINGER & LYSKURVER

**PIL 20W 36°/60°**

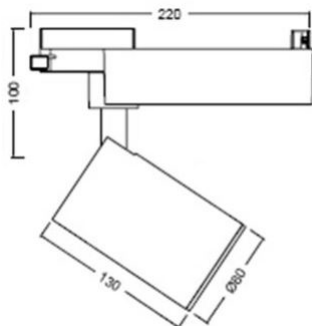


**PIL 40W 36°/60°**

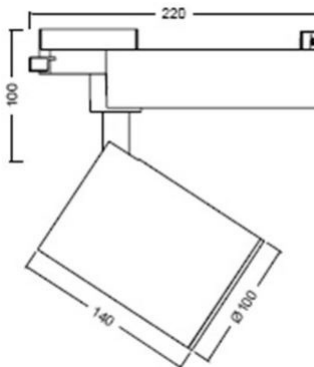


**LYSKURVER 20W 36°**

**3000K/4000K**

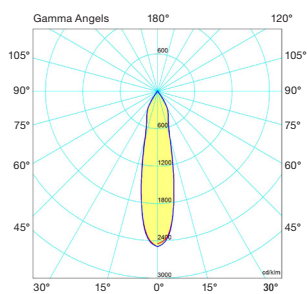

**LYSKURVER 40W 36°**

**3000K/4000K**

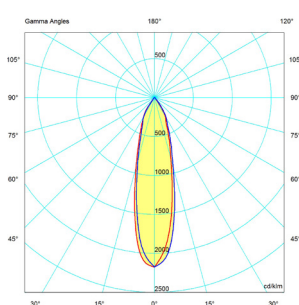

**LYSKURVER 20W 60°**

**3000K/4000K**

**LYSKURVER 40W 60°**

**3000K/4000K**

## Teknisk dokumentation:

Fremstillet og sikkerhedskontrolleret af tredjepart efter nedenstående europæiske standarder:

Lavspændingsdirektivet (LVD):

EN 60598-1:2008 + A11:2009 og EN 60598-2-1:1989.


Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS):

IEC62321:2008, IEC62321-4:2013 og IEC62321-5:2013.

Elektrisk støj (EMC):

EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014 og EN 61000-3-3:2013.

**Elworks<sup>led</sup> 4-31X-1**



Dette lysarmatur har indbyggede diodelyskilder.

**A++**

**A+**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

}

L  
E  
D

Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.

874/2012

