

PIL2

Armaturler:

Pulverlakeret aluminium.
Hærdet glas.

Montering og tilslutning:

Monteres i global 3-faset skinne-system.

PIL2 er dreje- og kipbar.

Omgivelsestemperatur: ±20° til +50° C.

Garanti:

5 års garanti, jvf. gældende salgs- og leveringsbetingelser Aaxsus LED.

PIL2 fåes også i mat sort lak og med 18° eller 36° spredningsvinkel, som bestillingsvare.


PRODUKTINFORMATION:

Wattage:	20W		40W	
Farve temperatur:	3000K	4000K	3000K	4000K
Varenr.:	4-226-1	4-224-1	4-227-1	4-225-1
Art. nr.:	1341	1340	1339	1338
Lumen:	1500lm	1500lm	3000lm	3000lm
Spændingsområde:	220 - 240V AC			
Frekvens:	50 Hz			
CRI/RA værdi:	> 80			
IP Klasse:	IP20			
Dæmpbar:	Nej			
Chip:	CREE			
Driver:	Philips			
PF:	> 0,9			
Vægt:	1,04 kg.			
Armaturler farve:	Hvid			
Levetid:	L70/50.000 timer			


TILBEHØR:

	Varenr.
Global pro skinne 3-F påbygning 1 meter	4-660-1
Global pro skinne 3-F påbygning 2 meter	4-661-1
Global pro skinne 3-F påbygning 3 meter	4-662-1
Global pro skinne 3-F påbygning 4 meter	4-663-1
Global pro tilslutningsstykke 3-F højre	4-664-1
Global pro tilslutningsstykke 3-F venstre	4-665-1
Global pro midtertilslutning 3-F	4-666-1
Global pro forlænger 3-F	4-667-1
Global pro L-stykke 3-F 90gr. højre	4-670-1
Global pro L-stykke 3-F 90gr. venstre	4-671-1
Global pro T-stykke 3-F højre udv.	4-672-1
Global pro T-stykke 3-F venstre udv.	4-673-1
Global pro T-stykke 3-F højre indv.	4-674-1
Global pro T-stykke 3-F venstre indv.	4-675-1
Global pro kryds-stykke 3-F	4-676-1
Global pro ende-stykke 3-F	4-677-1
Global pro loftsbeslag kort 3-F	4-680-1




TEKNISKE TEGNINGER & LYSKURVER

PIL2

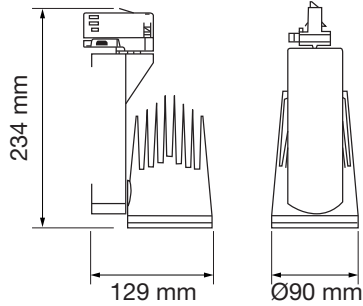


LYSKURVER 20W

3000K

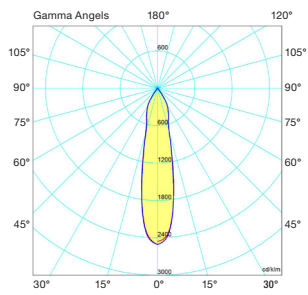


4000K

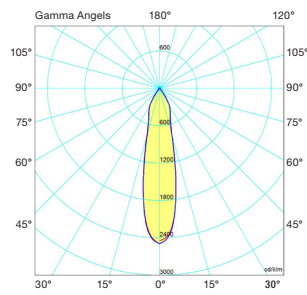

LYSKURVER 40W

3000K

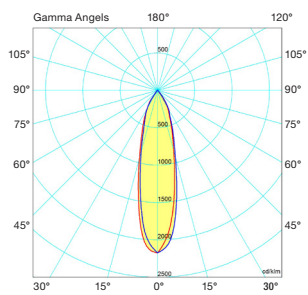

4000K

