

PLATTA REKTANGULÆR


Armaturl:

Fremstillet i aluminium.
Akryl skærm.

Montering:

Passer i 60x60 lofter med synligt skinneresystem.
Passer i 60x60 lofter med usynligt skinneresystem (påbygningsramme).
Kan monteres på lofter med påbygningsrammen.

Tilslutning:

Tilsluttes i medfølgende driver.

Garanti:

5 års garanti, jvf. gældende salgs- og leveringsbetingelser Aaxsus LED.

Omgivelsestemperatur: ±25° til +50° C.

PRODUKTINFORMATION:

Wattage:	40W		80W
Farve temperatur:	3000K	4000K	4000K
Varenr.:	4-285-0	4-284-0	4-283-0
Art. nr.:	3843	3842	3970
Lumen:	3100lm	3500lm	7600lm
Spændingsområde:	220 - 240V AC		
Frekvens:	50 Hz		
CRI/RA værdi:	> 80		
IP Klasse:	IP21		
Dæmpbar:	Ja		
Chip:	Epistar		
Driver:	Mean Well	2 x Mean Well	
PF:	> 0,9		
Armaturl farve:	Hvid		
Levetid:	L70/50.000 timer		
Spredningsvinkel:	150°		
Mål:	295x1195mm	595x1195mm	

DRIVER.:

	40W	80W
Triac dæmpbar	4-290-0	2x 4-290-0
Dali dæmpbar	4-291-0	2x 4-291-0

TILBEHØR:

	Varenr.
Monteringsbeslag	4-204-0
Wireophæng	4-205-0
Påbygningsramme 30x120	4-203-1
Påbygningsramme 60x120	4-292-1



4-204-0




4-205-0




4-203-1 / 4-292-1

TEKNISKE TEGNINGER & LYSKURVER

PLATTA 60x120 40W

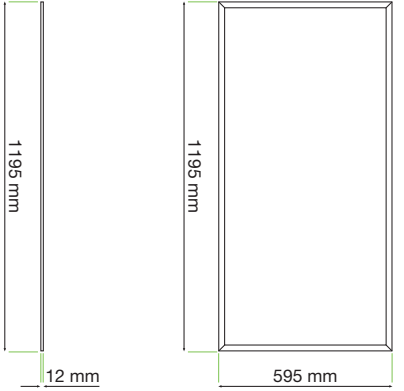


RAMME

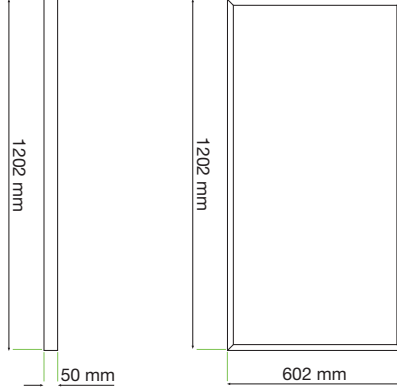


LYSKURVER 40W


3000K

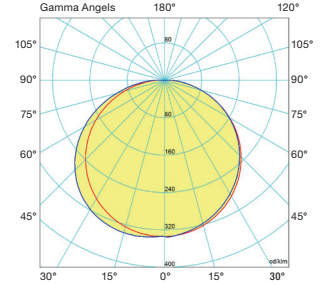


4000K

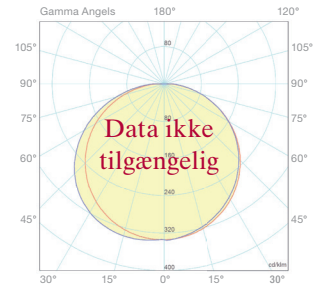

PLATTA 30x120 80W

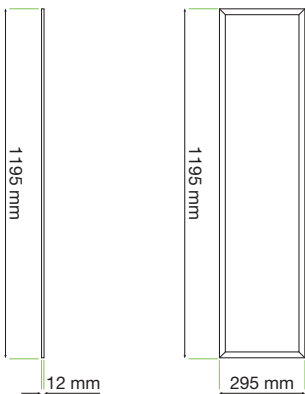

RAMME

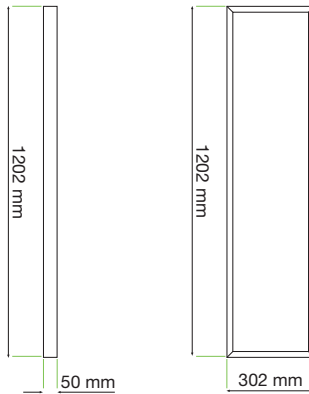

LYSKURVER 80W

4000K

