

PLATTA KVADRATISK 60x60

Armaturl:

Fremstillet i aluminium.
Akryl skærm.

Montering:

Passer i 60x60 lofter med synligt skinnesystem.
Passer i 60x60 lofter med usynligt skinnesystem (påbygningsramme).
Kan monteres på lofter med påbygningsrammen.

Tilslutning:

Tilsluttes i medfølgende driver.

Garanti:

5 års garanti, jvf. gældende salgs- og leveringsbetingelser Aaxsus LED.



Omgivelsestemperatur: $\pm 25^{\circ}$ til $+50^{\circ}$ C.

PRODUKTINFORMATION:

Wattage:	40W		53W	
Farve temperatur	3000K	4000K	3000K	4000K
Varenr.:	4-287-0	4-286-0	4-289-0	4-288-0
Art. nr.:	3865	3855	3869	
Lumen:	3100lm	3500lm	4700lm	5100lm
Spændingsområde:	220 - 240V AC			
Frekvens:	50 Hz			
CRI/RA værdi:	> 80			
IP Klasse:	IP21			
Dæmpbar:	Ja			
Chip:	Epistar			
Driver:	Mean Well			
PF:	> 0,9			
Armaturl farve:	Hvid			
Levetid:	L70/50.000 timer			
Spredningsvinkel:	150°			
Mål:	595x595mm			

DRIVER:

	40W	53W
Triac dæmpbar	4-290-0	4-293-0
Dali dæmpbar	4-291-0	4-294-0

TILBEHØR:


	Varenr.
Monteringsbeslag	4-204-0
Wireophæng	4-205-0
Påbygningsramme	4-210-1



4-204-0




4-205-0

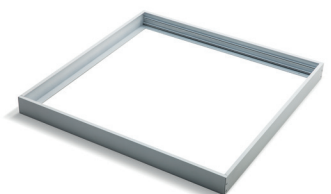


4-210-1

TEKNISKE TEGNINGER & LYSKURVER

PLATTA 60x60

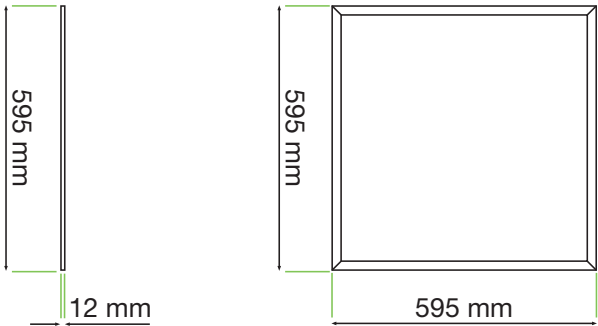


RAMME

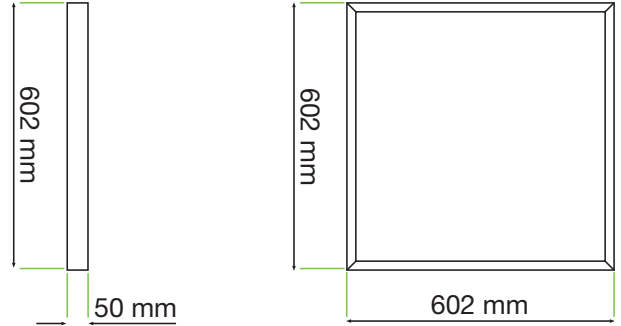


LYSKURVER 40W

3000K

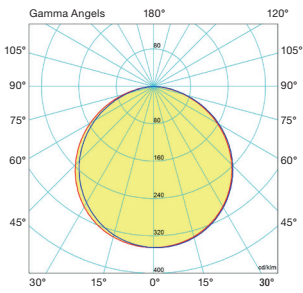


4000K

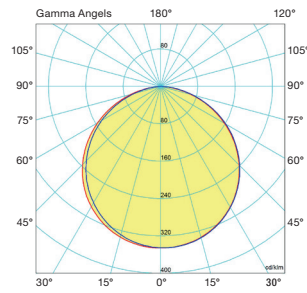

LYSKURVER 53W

3000K

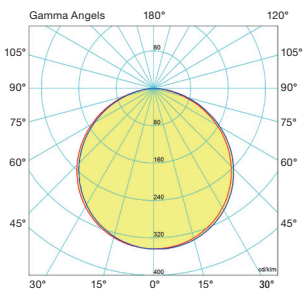

4000K

