

DK Vejledning


Elworks forlængerled

Vare nr. 0-091-x

Forlængerled med blindhul. Til flad eller rund stikprop.

Anvendelse

Anvendes indendørs i almindelig tørre rum. Monteres på ledning, til belysning mm.

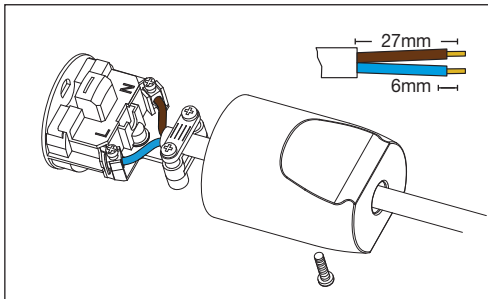

DK

Krav til ledningstype:

Rund plastkappeledning H05VV-F eller flad plastkappeledning H05VVH2-F.

Længder op til 2 meter:

2x1,0mm²

Længder op til 30 meter:

2x1,5mm²

Monter aflastningsbøjlen. Den skal altid klemme på yderkappen af ledningen.

Max. spænding: 250volt

Max. belastning: 10A

IP klasse: IP20

Montering

Afisoler yderkappen 27 mm og afisolér inderkappen med 6 mm, uden at skade kobbertrådene.

Sno kobbertrådene.

Monter ledningerne i hver sin skrueklemme. Stram skrueerne.