

Elworks lampeudtag rund Ø80 mm med jord, hvid.

Montering

Afbryd strømmen ved hovedafbryderen. Afmonter dækslet med en flad skrutrækker. Ledningerne monteres i lampestikkets bøsninger. Kontrollér at de sidder fast. Fastgør udtaget i loftdåse, ved at spænde skruberne på forsiden. Dækslet klipses på.


Ledningsbelastning

Max. 5 kg afhængig af anvendt ledningstype. Se belastningsskema på: www.elworks.dk/belysning

Tekniske data

Mærkespænding: 440volt
Mærkestrøm: 16A
Kapslingsklasse: IP20
Ledningshul: Ø8mm.
(Ved opboring max. Ø11mm).

Monteringseksempel

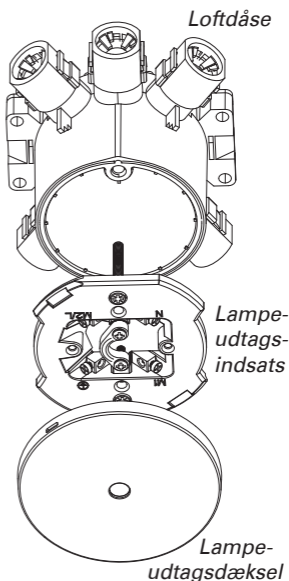

Må kun installeres
af en autoriseret
elinstallatør.

Art No. 1-652-1

Tun 1701233

16-03-2015

