


Elworks udendørs digital antenne DVB-T

Vare nr. 7-252-0

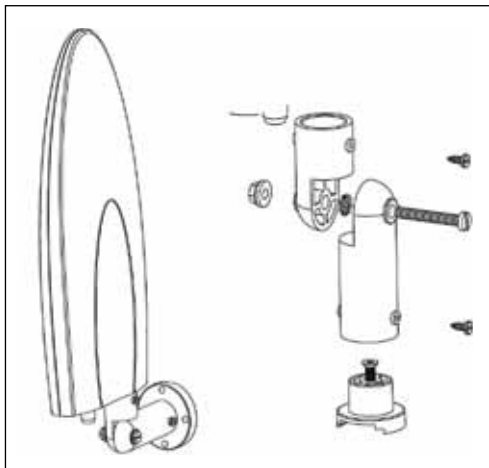

VIGTIGT! Denne vejledning bør læses igennem før produktet monteres og tages i brug og følges nøje.

Indeholder:

Antenne, 3 meter ledning, strømforsyning, monteringsbøjler for mast og skruer/plugs.

Kompakt og stilren udendørs digital antenne for HDTV og DAB/FM radio. Det kompakte design gør den også velegnet til brug i campingvogn eller båd.

Antennen har indbygget forstærker for perfekt modtagelse af signaler.

Forsynes med strøm via den digitale modtager eller den medfølgende strømforsyning.

Montering:

1. Antennen monteres på det medfølgende justerbare monteringsbeslag, enten ved brug af skruer/rawplugs (vægmontering) eller monteringsbøjler (mast montering).
2. Herefter tilsluttes antennekabel mellem antenne og modtager. Det anbefales at anvende højkvalitets coax kabel for at opnå bedst mulig signal. Det medfølgende kabel bør ikke anvendes ved fast installation, men kun for midlertidig brug.

Strøm via digital modtager

Antennen skal have strøm fra den digitale modtager. Dette skal indstilles i digital modtageren. Se digital modtagerens vejledning.

Strøm via strømforsyningen

Antennen kan også forsynes med strøm via den medfølgende strømforsyning. Sæt den korte ledning på strømforsyningen i den digitale modtager/TV. Kablet fra antenne sættes i stikket på strømforsyningen, som derefter tilsluttes stikkontakt ved brug af den medfølgende adapter.

Indstilling af kanaler

Tænd TV/digital modtager. Der kan nu søges efter kanaler. Hvis signalet er for dårligt ændres placering eller retning af antennen, indtil ønsket signal opnåes. For oplysning om lokale antenneforhold, kontakt din tv-udbyder.

Vær opmærksom på at tv'et skal være indstillet til digital tv og at det skal have indbygget DVB-T modtager eller en tilsluttet DVB-T modtager.

Når ønsket signal er opnået kan antennen færdigmonteres på underlaget ved brug af de medfølgende skruer/plugs.

Teknisk support

Kontakt Elworks på support@elworks.dk.

Specifikationer

Frekvensområde: VHF: 174 - 230MHz.
UHF: 470 - 790MHz

LTE filter: Skærmning mod LTE mobilbredbånd (4G)

Forstærkning: 20 dB


Strømforsyning: <0,3W

Max. modstand: 75 ohm

Stik: F-connector hun

Elworks Digital DVB-T-antenn för utomhusbruk

Varunr. 7-252-0

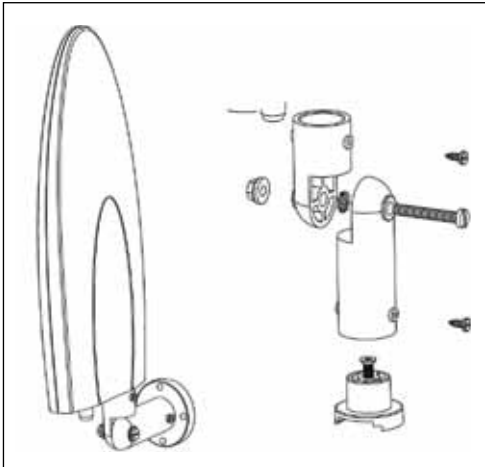

VIKTIGT! Var vänlig och läs noga igenom denna vägledning innan produkten monteras och tas i bruk.

Innehåll:

Antenn, 3 meter ledning, strömförsörjning, monteringskenor för mast samt skruvar/plugg.

Kompakt och stilren digital antenn för utomhusbruk avsedd för HDTV och DAB/FM radio. Den kompakta designen gör den även väl lämpad för användning i husvagn eller båt.

Antennen har inbyggd förstärkare för perfekt signalmottagning.

Föres med ström via den digitala mottagaren eller medföljande strömförsörjning.

Montering:

1. Antennen monteras på medföljande justerbara monteringsbeslag, antingen genom användning av skruvar/plugg (väggmontering) eller monteringskena (montering på mast).
2. Härfter ansluts antennkabel mellan antenn och mottagare. För att uppnå bäst möjlig signal rekommenderar vi användning av högkvali-

tets coaxialkabel. Medföljande kabeln bör inte användas vid fast installation, utan endast för tillfällig bruk.

Ström via digital mottagare

Antennen skall ha ström från den digitala mottagaren. Detta skall ställas in i den digitala mottagaren. Läs mer om det i vägledningen för digital mottagare.

Ström via strömförsörjningen

Antennen kan också förses med ström via den medföljande strömförsörjningen. Sätt den korta ledningen på strömförsörjningen i den digitala mottagaren/TV-apparaten. Kabel från antennen sätts in i kontakten på strömförsörjningen, som därefter ansluts till en stickkontakt vid användning av medföljande adapter.

Inställning av kanaler

Sätt på TV-apparat/digital mottagare. Nu kan du söka efter kanaler. Om signalen är för dålig, ändras antennens placering eller riktning, tills önskad signal uppnås. För information kring lokala antennförhållanden, kontakta din tv-leverantör.

Var uppmärksam på att tv-apparaten skall vara inställd för digital tv och att den skall ha antingen inbyggd DVB-T mottagare eller en ansluten DVB-T mottagare.

När önskad signal har uppnåtts, kan antennen monteras klart på underlaget genom användning av medföljande skruvar/plugg.

Teknisk support

Kontakta Elworks på support@elworks.dk.

Specifikationer

Frekvensområde:	VHF: 174-230 MHz UHF: 470-790 MHz
LTE-filter.	Skärmning mot LTE mobilt bredband (4G).
Förstärkare:	20 dB
Strömförbrukning:	< 0,3W
Max. motstånd:	75 ohm
Kontakt:	F-kontaktkabel, hona