




DK Elworks rund stikprop

Rund stikprop med aflastningsbøjle. Genmonterbar.

Anvendelse

Anvendes indendørs i almindelig tørre rum. Monteres på ledning, til belysning mm.

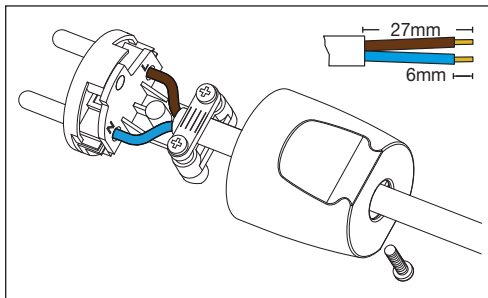

Vare nr. 10-042-x



Krav til ledningstype:

Rund plastkappeledning H05VV-F eller flad plastkappeledning H05VVH2-F.

Længder op til 2 meter: 2x1,0mm²

Længder op til 30 meter: 2x1,5mm²

Montering

Afisolér yderkappen 27 mm og afisolér inderkappen med 6 mm, uden at skade kobbertrådene. Sno kobbertrådene. Monter ledningerne i hver sin skrueklemme. Stram skrueerne.

Monter aflastningsbøjlen. Den skal altid klemme på yderkappen af ledningen.

Tekniske Data

Max. spænding: 250volt

Max. belastning: 16A

IP klasse: IP20

www.elworks.dk